



MÅLA HELA HUSET MED FALU RÖDFÄRG



Falu Rödfärg Knut&Foder är baserad på gamla beprövade hantverkstraditioner kombinerade med modern produktionsteknik. Med sina tidlösa kulörer bevarar den mång-hundraåriga uttryck. Och med sin unika karaktär är den med och skapar ny, klassisk arkitektur.

Färgen har linjeoljefärgens egenskaper och slamfärgens vackra utseende. Till exempel bildar det färdiga färgskiktet ingen tät hinna utan låter träet på ett naturligt sätt andas vilket gör att fukt inte stängs inne och på så sätt riskerar att ge upphov till röta. Kan målas på omålat trä samt åldrad slamfärg, alkyd- eller linoljefärg.

Falu Rödfärg Knut&Foder är en vattenburen disper-sionsfärg baserad på linolja. Färgen ger en vackert matt yta och är främst avsedd att användas på knutar, foder och vindskivor. Färgen finns i nio tidlösa kulörer – alla med en matthet och lyster som på ett naturligt sätt sam-spekar med en fasad målad med Falu Rödfärg Original eller Falu Rödfärg Träfasad.

SÅ HÄR GÖR DU


Nytt obehandlat virke borstas rent från smuts och damm. På tidigare målade ytor ska all löst sittande färg och trä avlägsnas. Borsta sedan bort allt löst sittande damm. Ytorna tvättas med fasadtvätt. Behandla sedan med påväxthämmande medel innan målning.

Rör om färgen noggrant. På nytt obehandlat trä spådes färgen med 10% vatten för den första strykningen. Låt torka i ca 2 dygn. Stryk därefter 1 gång med utspädd färg. Tidigare målade ytor målas normalt en gång med utspädd färg. På hårt utsatta ytor, till exempel ytor med ett söder- eller västerläge, kan man för extra lång håll-barhet med fördel stryka en extra gång. Målning/grund-ning inomhus kan förlänga torktiden.

Efter målning torkas mesta möjliga färg bort från verktygen. Rengöres sedan med diskmedel i vatten.

Falu Rödfärg Knut&Foder har ett ommålningsintervall på ungefär 10–12 år under normala förhållanden. Livsläng-den påverkas av klimat, husets exponering, närhet till skog, fukt, vatten med mera.

FINNS I FÄRGERNA:

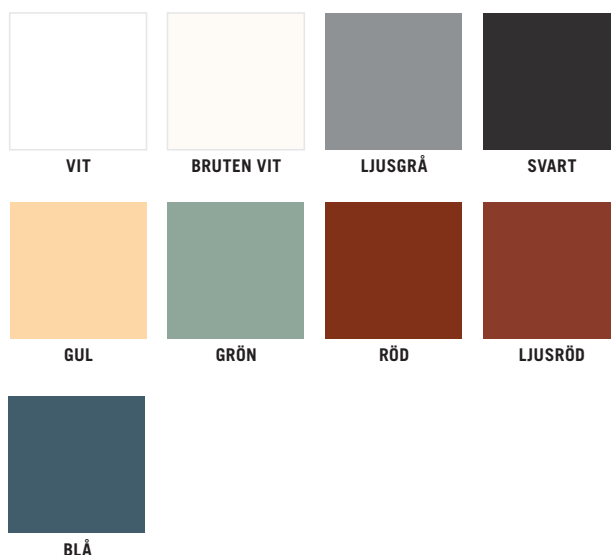

TEKNISK INFORMATION

Bindemedel	Linolja
Spädning	Vatten
Verktyg	Pensel med syntetisk borst
Verktyg rengöres med	Vatten och diskmedel
Glans	Helmatt
Färgåtgång	6–7 m ² /liter
Målningstemperatur	Mellan +10 och +25° C utetemperatur
Torktid vid +23° C och 50% relativ luftfuktighet	Klibbfri efter ca 1 dygn, övermålningsbar efter ca 2 dygn
Fuktkvot i trä	Max 18%
VOC	Gränsvärde (Kat A/d): 130g/l (2010) Produktens VOC: <130g/l

Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.
För mer information: www.falurodfarg.com



Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falu Rödfärg, 791 80 Falun.
Tel 023-78 23 25, info@falurodfarg.com, www.falurodfarg.com.

Foto: Peder Lindbom, Tove Falk Olsson, Åke E:son Lindman och Felix Odell.