



ETT SVENSKT UNDERVERK

ORIGINALET



Falu Rödfärg är inte bara en husfärg, det är svensk kulturhistoria på burk. Rödfärgens historik kan spåras ända till 1500-talet och idag är den ett lika naturligt val till arkitekturade villor och offentliga byggnader som till sommartorp och sjöbodan. Trä är levande och till skillnad från plast och oljefärger lever Falu Rödfärg med sitt underlag. Den låter träet andas, vilket minskar risken för röta, och den följer träets naturliga rörelser i sol, regn, snö, värme och kyla.

Falu Rödfärg innehåller pigment från Falu gruvas mineralisering. Av kopparfattig malm, som vittrat under århundraden, bildas "rödmull", som förutom koppar innehåller en sällsynt sammansättning av mer än tjugo olika naturliga mineraler som exempelvis järnockra, kiselsyra och zink. Resultatet är en färg med vacker matt yta med grova kiselsyrakrystaller som bryter och reflekterar ljusets strålar. I varmt kvällsljus blir Falu Rödfärgs kulör intensiv och glimrande.

De naturligt skyddande egenskaperna är en förklaring till varför Falu Rödfärg blivit Sveriges mest älskade utomhusfärg.

VAD KAN JAG MÅLA?

Falu Rödfärg Original är en slamfärg för utomhusbruk på obehandlat och ohyvlat virke av gran samt för ommålning av ytor tidigare målade med slamfärg. Nya prefabricerade hus kan målas med Falu Rödfärg Original förutsatt att fasaden levereras

NÄR SKA JAG MÅLA? Bästa resultat uppnår du om du målar när det är "lagom" varm och "lagom" torrt. Måla inte på enstarkt solvärmd yta (färgen torkar för snabbt med risk för flagning) eller på vått trä (fuktkvoten bör vara under 18%). Lägsta dygnstemperatur för målning är +5° C.

HUR SKA JAG MÅLA?

Behandla med påväxthämmande medel innan målning. Rör om färgen väl, använd rena verktyg. För bästa resultat: måla med Falu Rödfärgs Fasadpensel, som är speciellt anpassad för denna färg. Nytt och obehandlat virke grundmålas en gång med Falu Rödfärg som har förtunnats med 10–15% vatten. Vänta minst ett dygn innan du färdigmålar med en strykning oförtunnad färg. Tänk på att färgen ska arbetas in i virket i tunna skikt, måla inte för tjockt. Målas en tidigare slamfärgad yta så räcker det normalt att borsta bort löst sittande färg och smuts. Börja gärna med en stålborste och borsta sedan hela ytan med en kvast. När fasaden är ren från smuts och damm målar man en gång med oförtunnad Falu Rödfärg. Falu Rödfärg är en levande produkt och kulören kan variera lite beroende på olika pigmentbränningar. Färghinkarna är märkta med batchnummer, numret hittar man längst upp på hinken strax under locket. Byt batch vid en husknut för att undvika nyansskillnader.


Falu Rödfärg Original har ett ommålningsintervall på ungefär 8-10 år under normala förhållanden. Livslängden påverkas av klimat, husets exponering, närhet till skog, fukt, vatten med mera. Det är viktigt att inte måla om för ofta då det kan resultera i flagning och krackelering av färgen. Observera att svart kulör kan ha kortare ommålningsintervall än andra kulörer. Falu Rödfärg Original Ljusröd utan Linolja har ett kortare ommålningsintervall.

TEKNISK INFORMATION

<i>Bindemedel</i>	Linolja
<i>Spädning</i>	Vatten
<i>Verktyg</i>	Rödfärgspensel
<i>Verktyg rengöres med</i>	Vatten och diskmedelslösning
<i>Glans</i>	Helmatt
<i>Täckförmåga</i>	3 m ² /liter
<i>Målningsstemperatur</i>	Yttertemperatur +5 och +25° C
<i>Torktid vid +23° C</i>	Klibbfri efter ca 1 timme, torr efter ca 1 dygn
<i>Fuktkvot i trä</i>	Max 18%
<i>VOC</i>	Gränsvärde (Kat A/d): 130g/l (2010) Produktens VOC: 0g/l

Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.
För mer information: www.falurodfarg.com

FINNS I FÄRGERNA:

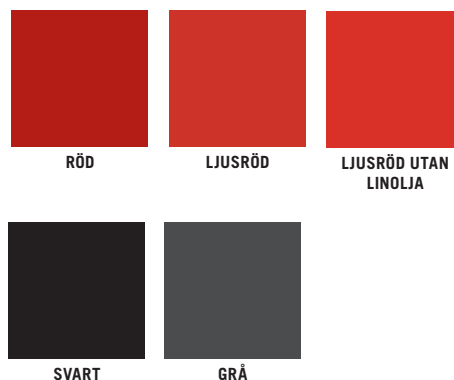

Stora Kopparbergs Bergslag AB, Falu Rödfärg, 791 80 Falun.
Tel 023-78 23 25, info@falurodfarg.com, www.falurodfarg.com.